

Opis techniczny

„Utworzenie miejsca integracji społecznej i tożsamości lokalnej – „Winnica” wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie”

Zamawiający: Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

Miejsce realizacji: działka nr ewid. 516/5 w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski, dostęp do działki odbywa się przez nieutwardzoną drogę gruntową (lokalizacja w załączeniu)

Charakter i zakres prac:

1. Wykonanie i montaż studni złożonej z dwóch części (jednej podziemnej, a drugiej naziemnej)

Pierwsza część studni o wymiarach zewnętrznych 2,0m x 2,5m i głębokości 1,6m wykonana z bali dębowych o grubości min. 6 cm, struganych na gładko od strony wewnętrznej, łączonych w narożach na wręb prosty płaski, zakończony równo z zewnętrzną częścią studni, zabezpieczony od strony wewnętrznej i zewnętrznej olejem do tarasów w kolorze dąb brunatny. Część tą należy zamontować wewnątrz istniejącej cembrowiny o wym. 2,20m x 2,7m. Pozostała przestrzeń pomiędzy istniejącą cembrowiną, a nowo zamontowaną cembrowiną należy wypełnić kruszywem o frakcji 0-2mm (piaskiem wiślanym). Nową cembrowinę wpuścić na głębokość 1,10m, a pozostała część na wysokości ok. 0,5m, należy obsypać ziemią tworząc nasyp.

Druga część studni o wymiarach zewnętrznych 2,20m x 2,70m i wysokości 1,0m wykonana z bali świerkowych o przekroju 10cm x 20cm struganych na gładko od strony wewnętrznej zabudowy studni, natomiast strona zewnętrzna postarzana na starodawny styl. Łączenie w narożach wykonane na wręb płaski wystający około 0,10m. Całość od strony wewnętrznej i zewnętrznej należy zabezpieczyć olejem do tarasów w kolorze dąb brunatny. Studnię nasadzić na nowo wykonaną podziemną cembrowinę. Górna część studni ma być zakotwiczona na dolnej nowo wykonanej cembrowinie.

Na górnej części studni wykonać zadaszenie w formie dachu dwuspadowego o kalenicy równoległej do dłuższego boku studni, o kącie nachylenia połaci dachowej $\approx 30^\circ$. Konstrukcję zadaszenia wykonać z kantówek drewnianych w ilości 5 par o wym. 7cm x 12cm i długości 1,4m. Okap zadaszenia 10 cm poza lico studni. Pokrycie dachu wykonane z tarcicy obrzynanej grubości min. 2,5 cm, układanej równolegle na zakładkę od dołu w kierunku kalenicy, zaimpregnowanej preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi w kolorze studni. Pionową ścianę dachu uzupełnić deskami jak pokrycie. W pokryciu studni wykonać otwieraną klapę o szerokości 80cm x 80cm, na zawiasach stalowych kutych w kolorze czarnym. Do otwieranej pokrywy zamontować uchwyt stalowy kuty w kolorze czarnym, wyglądem nawiązujący do zawiasów. Całą pokrywę od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej należy zabezpieczyć olejem do tarasów w kolorze dąb brunatny.

2. Wykonanie dwóch ławek drewnianych.

Ławki o długości 180 cm i szerokości siedziska min. 30 cm, wykonać z przeciętego wzdłuż klocka dębowego tworząc dwie połówki. Przeciętą powierzchnię klocka wyszlifować, siedzisko przymocować na stałe do dwóch słupków z klocka dębowego o długości min. 80cm i średnicy 20cm. Ławki zabezpieczyć olejem do tarasów w kolorze dąb brunatny.

3. Wykonanie trzech tablic informacyjnych konstrukcji drewnianej.

Tablice informacyjne konstrukcji drewnianej do prezentacji jednostronnej o wysokości 215 cm nad ziemią i szerokości 68 cm, wykonać ze stelażu z zadaszeniem z desek. Oprawę tablicy wykonać z desek o grubości 25 mm, słupy tablicy na formę kwadratu 90mm x 90mm. Drewno dwukrotnie zaimpregnować, konstrukcja tablic zwarta i masywna, wykonana zgodnie z zasadami sztuki stolarsko-ciesielskiej. Na nogach tablic zamontować kotwy stalowe malowane, które zostaną obsadzone w ziemi poprzez zabetonowanie. Zamówienie obejmuje wykonanie tylko części drewnianych tablic informacyjnych, bez środkowej treści graficznej drukowanej na płycie z tworzywa.

W załączeniu szkice poglądowe oraz układy konstrukcji przedmiotów zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną.

LOKALIZACJA MIEJSCA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY




STAN ISTNIEJĄCEJ STUDNI




Poglądowa studnia z zadaszeniem oraz ławką drewnianą




WIDOK PERSPEKTYWICZNY STUDNI

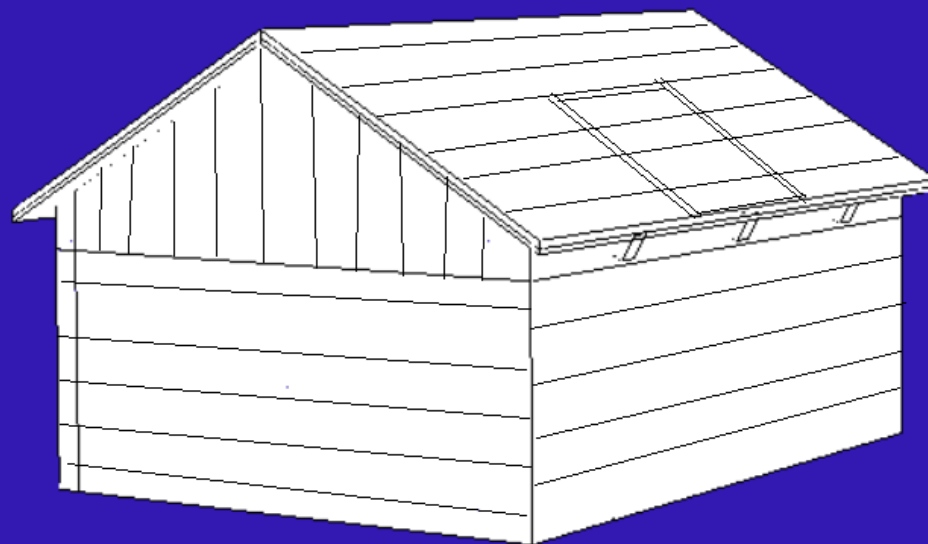

UKŁAD KONSTRUKCJI ZADASZENIA

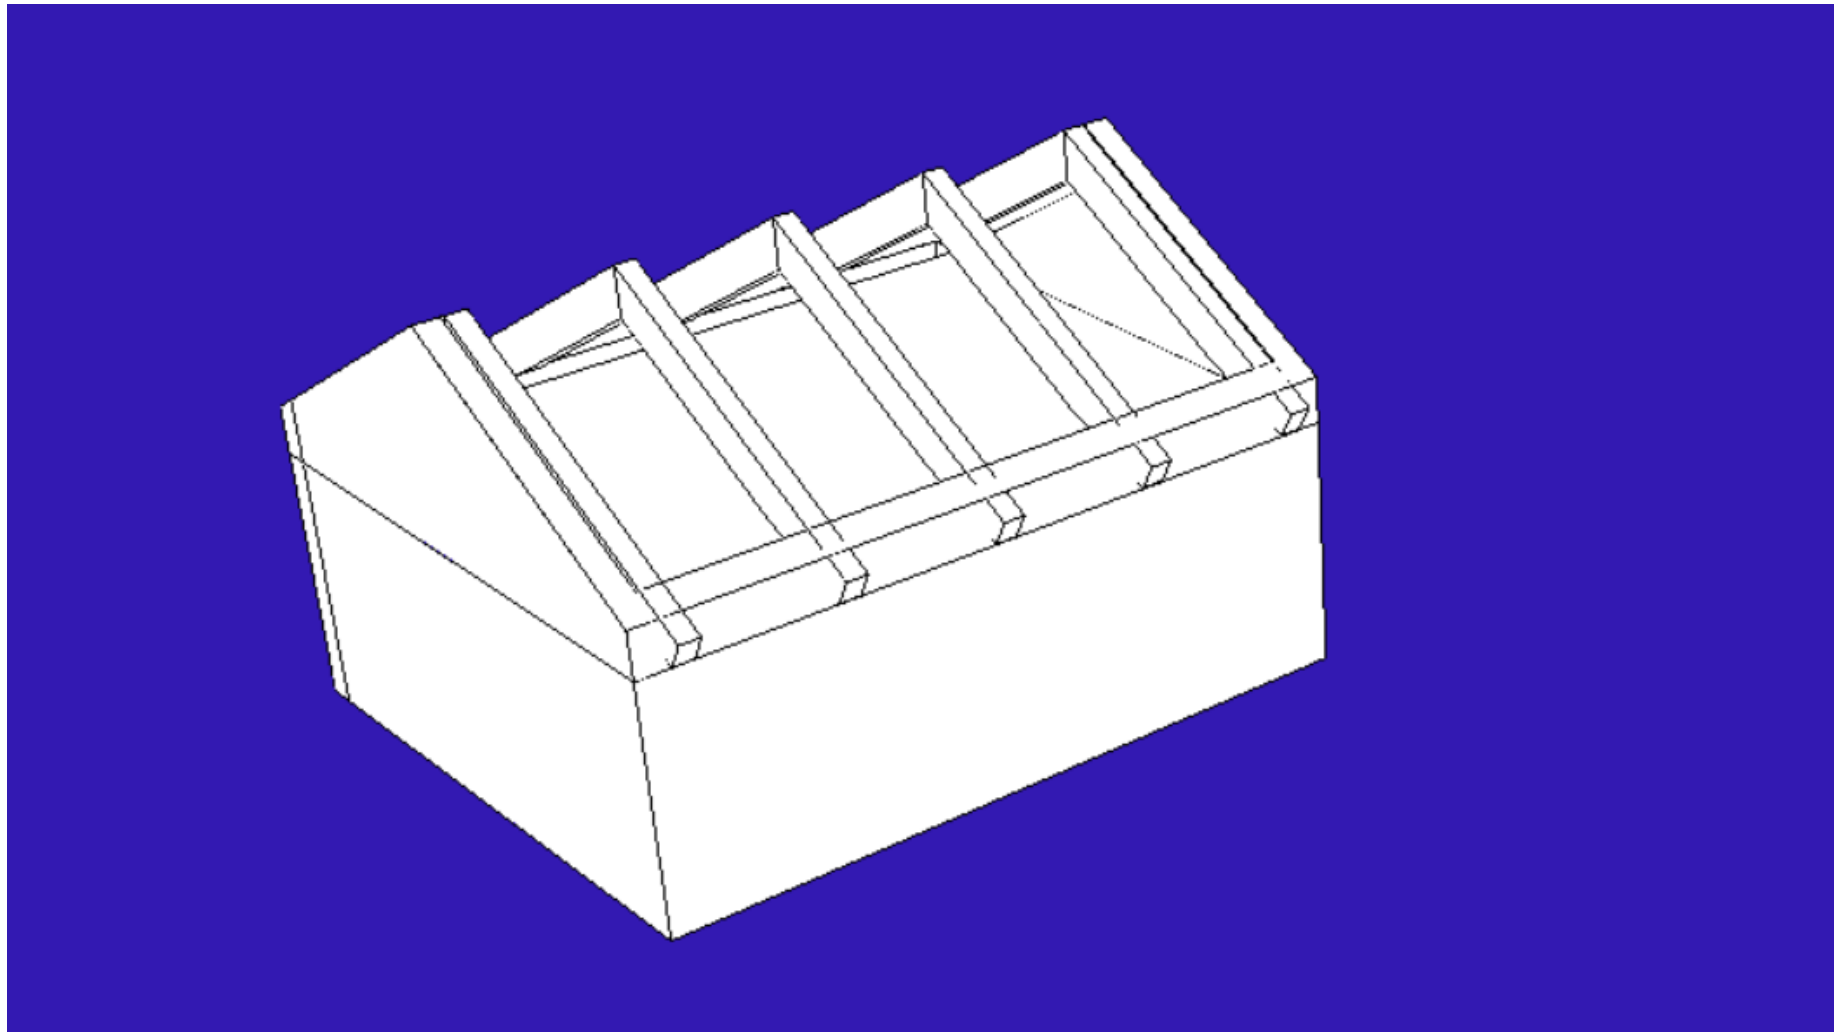

SCHEMAT OBSADZENIA PODZIEMNEJ I NAZIEMNEJ CZĘŚCI STUDNI

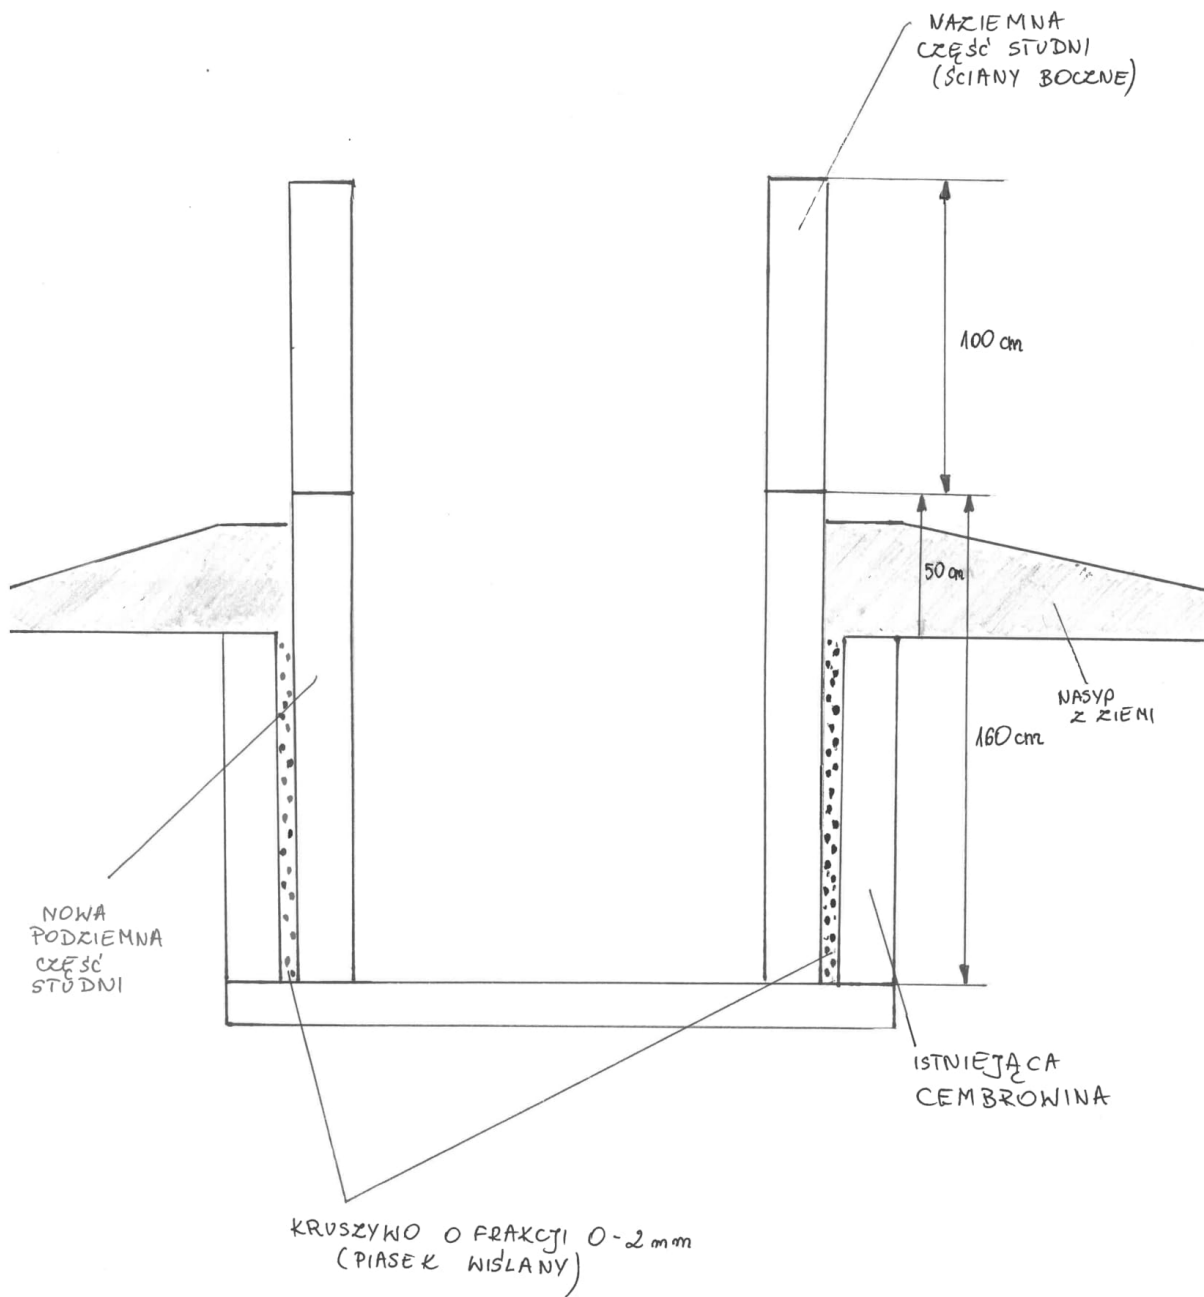

SCHEMAT DREWNIANEJ TABLICY INFORMACYJNEJ

