

SG.271.1.11.2021

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i nr 100409 R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski**” do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zimowe utrzymanie drogi?
2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót?
3. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych?
4. Czy poza polisą OC Wykonawcy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy. Jeżeli tak to w jakim zakresie i w jakiej wysokości?
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego (destruktu) do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych?
6. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania?
7. Według opisu technicznego należy wykonać „wpusty z kręgów betonowych fi 60 cm”, natomiast według przedmiaru są to „wpusty uliczne żelbetowe z osadnikiem śr. 50 cm, ruszt prosty”. Ze względu na powyższą rozbieżność proszę o jednoznaczne wskazanie, jakie wpusty mają zostać wbudowane. Według opisu technicznego: „studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów żelbetowych fi 800 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego”, natomiast według przedmiaru są to: „studnie inspekcyjne żelbetowe śr. 100 cm i włazem żeliwnym klasy B125”. Ze względu na powyższą rozbieżność proszę o jednoznaczne wskazanie, jakie studnie i włazy mają zostać wbudowane.
8. Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej po przejściach poprzecznych przykanalikami pod drogą?
9. Dotyczy ulicy Kościuszki. Według przedmiaru należy wykonać 18 wpustów, natomiast zgodnie z zamieszczonym profilem podłużnym należy wykonać 11 wpustów. Czy ilość wynikająca z zamieszczonego profilu podłużnego jest prawidłowa? Jeżeli nie proszę o podanie poprawnej ilości wpustów i zamieszczenie prawidłowego profilu podłużnego.
10. Dotyczy ulicy Kościuszki. Według przedmiaru należy wykonać 9 studni, które nie są ujęte na profilu podłużnym. Jeżeli należy wykonać te studnie proszę o zamieszczenie prawidłowego profilu podłużnego.
11. Proszę o zamieszczenie schematu wpustu i studni.

12. Proszę o podanie typu wpustu do studzienki ściekowej. Jezdniowy czy krawężnikowo-jezdniowy?
13. Proszę o podanie ilości „odgiętych „ słupków do znaków drogowych.
14. Proszę o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome

**W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:**

**AD.1.** Nie.

**AD.2.** Zamawiający dopuszcza tymczasowe zamknięcie odcinków drogi. Zamawiający wymaga, by mieszkańcy oraz służby ratunkowe miały możliwość dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

**AD.3** Tak, z zastrzeżeniem iż Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców przyległych do drogi nieruchomości o planowanych robotach, ich terminie wykonania i w jakich godzinach np. 7:00 – 19:00.

**AD.4.** Nie.

**AD.5.** Nie.

**AD.6.** Zamawiający, z zachowaniem należytej staranności opisał przedmiot zamówienia, czyli cel jaki zamierza osiągnąć na skutek realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Kompletność dokumentacji w tym kontekście weryfikuje potencjalny Wykonawca, który posiada specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, i to on winien wskazać ewentualne braki dokumentacyjne na etapie prowadzonego postępowania, o ile występują.

**AD.7.** Kalkulację kosztów należy sporządzić w oparciu o załączoną dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności należy zastosować hierarchię dokumentów określoną w Rozdziale IV ust.6 SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne oszacowanie wartości zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o załączone przedmiary robót. Jeżeli wykonawca uzna, iż przedmiary nie obejmują pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje

**AD.8.** Zamawiający wymaga odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej po przejściach poprzecznych przykanalikami pod drogą w następujących warstwach: 10 cm warstwę odcinającą z piasku, 25 cm podbudowy dolnej z mieszanki mineralnej 0/63 mm, 15 cm podbudowy górnej z mieszanki mineralnej 0/32 mm, 8 cm podbudowy z betonu asfaltowego.

**AD.9.** Wykonawca powinien czytać całą dokumentację projektową w całości. Na ulicy Kościuszki należy wykonać 18 wpustów ulicznych zgodnie z PZT.

**AD.10.** Na ulicy Kościuszki należy wykonać 9 studni inspekcyjnych zgodnie z PZT. Jest to wymiana istniejących studni, stąd nie uwidoczniło ich w profilu podłużnym.

**AD.11.** Zamawiający załącza schemat wpustu i studni do niniejszych wyjaśnień.

**AD.12.** Projektowany wpust jest wpustem o ruszcie żeliwnym, prostym, jezdniowym o nośności 40t (D-400).

**AD.13.** Wykonawca w swojej wycenie powinien uwzględnić wymianę wszystkich sztyc, w tym 13 szt. odgiętych sztyc zgodnie z POR.

**AD.14.** Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją udzielaną na pozostałe roboty drogowe.

Ponadto Zamawiający informuje, że w treści rozdziału XVII ust. 1 SWZ nastąpiła omyłkowa pomyłka pisarska, którą Zamawiający prostuje:

**BYŁO:**


1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj.: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.11.2021 r.**

**POWINNO BYĆ:**


1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj.: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.12.2021 r.**

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **05.11.2021 r. godz. 10.00.**

Z up. Burmistrza  
*Marek Barstcz*  
Zastępcą Burmistrza

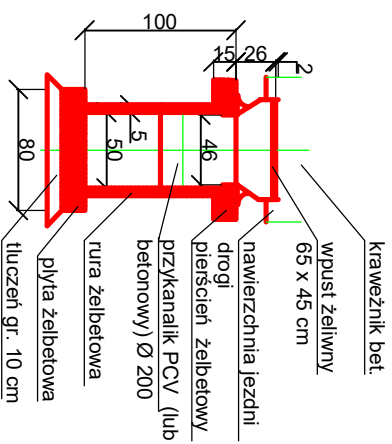

elementy prefabrykowane na studnie z betonu klasy min B15  
ściany studni obustronnie zabezpieczone antykorozyjnie - powłoki bitumiczne

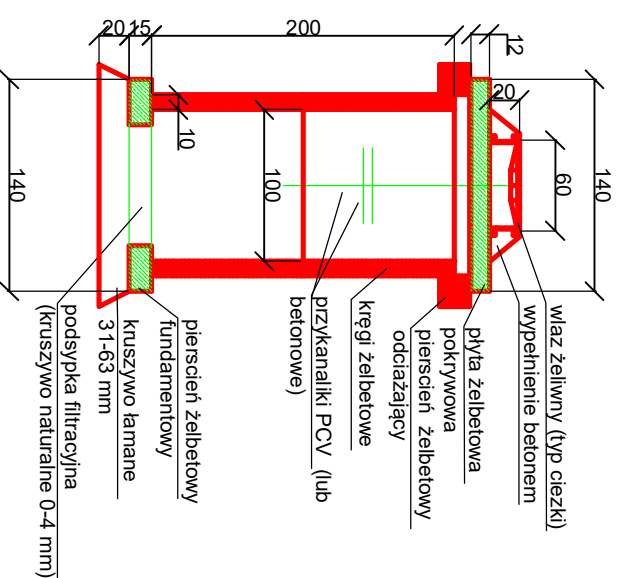

Przedmiot opracowania:  
**Przebudowa drogi gminnej nr 100409R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski**

Investor:  
Gmina Baranów Sandomierski

Opracowanie:  
mgr inż. Piotr Boroń  
37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 17/16

Skala:  
1 : 50  
Projektant:  
mgr inż. Piotr Śliwiński

Nr rys.: 6  
Treść: Przekroje urządzeń odwadniających