


Opis techniczny

Dostawa i montaż bramy przesuwnej dł. 6,0 mb. – 1 szt. w ramach zadania pn.: „Utworzenie miejsca integracji aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej – etap I”.

Zamawiający: Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski

Miejsce realizacji: działka nr ewid. 1446 w miejscowości Marki

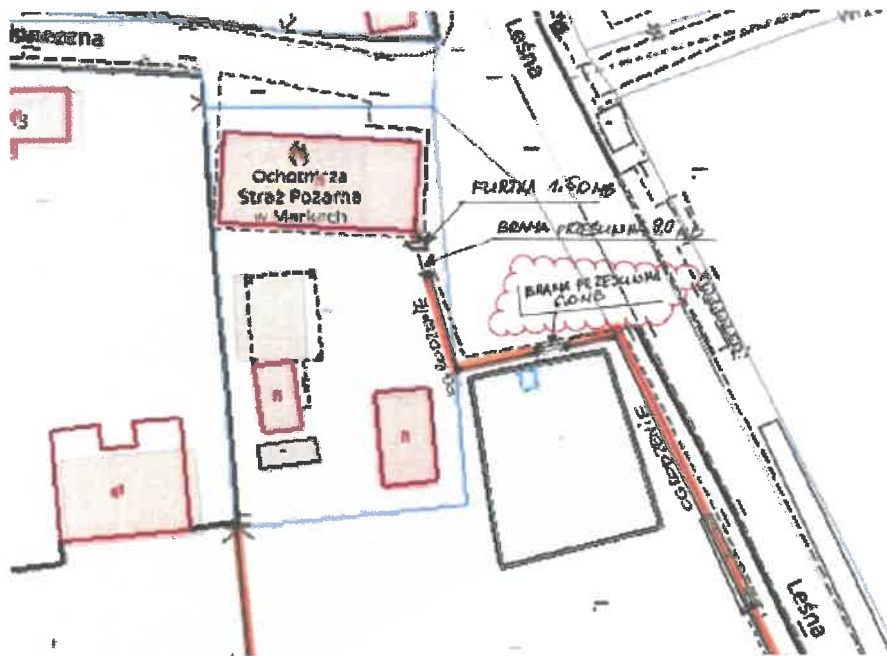

1. STAN ISTNIEJACY

Na działce nr ewid. 1445 w miejscowości Marki znajdują się budynki gospodarcze, wiata i altana oraz budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Na działce 1446 znajduje się zbiornik ppoż. Teren OSP jest nie ogrodzony.

Planuje się teren przyległy do remizy OSP ogrodzić, a przy zbiorniku przeciwpożarowym zamontować w betonowych fundamentach bramę przesuwaną dł. 6,0 m.

2. BRAMA PRZESUWNA

Projektuje się dostawę i montaż metalowej bramy przesuwnej dł. 6,0 mb. – 1 szt. Brama wykonana z profili stalowych (80 mm x 8 mm x 5 mm (pod wózek jezdny), 120 mm x 120 mm x 5 mm, 120 mm x 120 mm x 5 mm, 50 mm x 30 mm x 3 mm), wysokości 1,50 m, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym, wypełniona systemowym panelem ogrodzeniowym 3V/H ocynkowanym malowanym proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach wys. 1 500 mm, średnica pręta \varnothing 5 mm, wyposażona w zamek hakowy, śruby pod

rolki najazdowe oraz słupki (końcowy i przelotowy) osadzone w betonowych fundamentach. Beton klasy min. C20/25.

Schemat bramy



Uwaga: Kolor bramy należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.
W przypadku nazw własnych dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza