



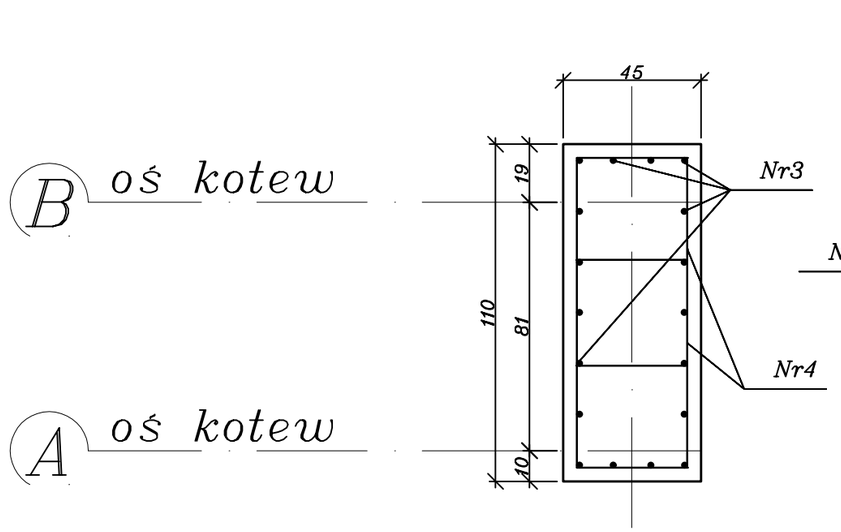


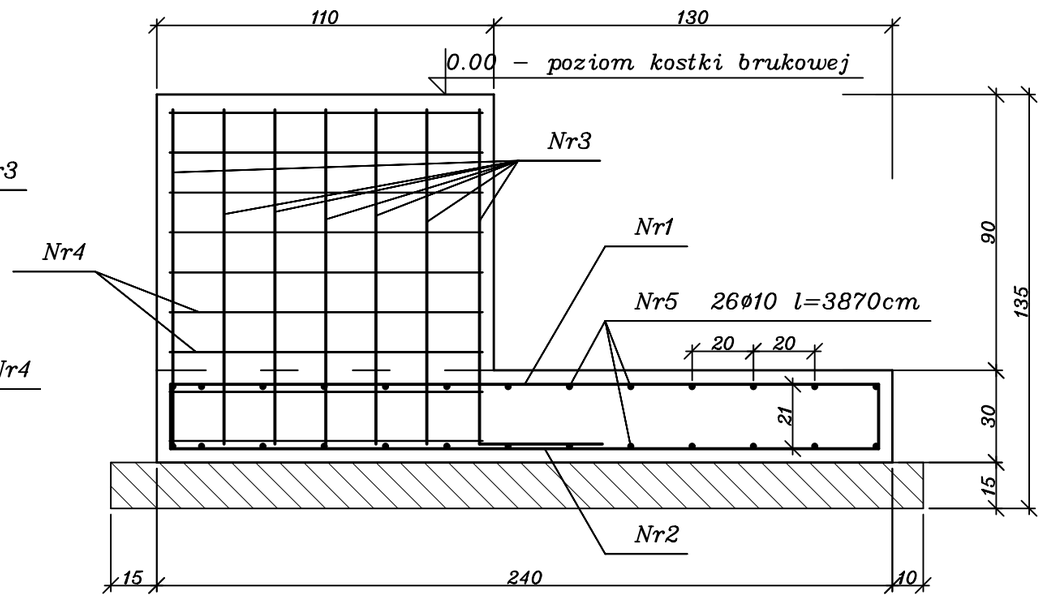

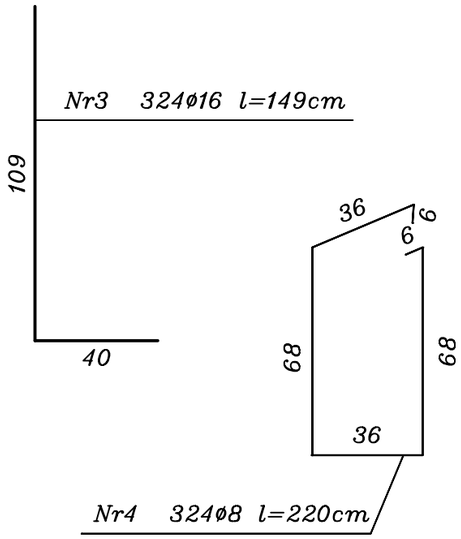





UWAGA:

1. Izolacja pozioma na betonie wyrównawczym 2x folia PE gr 0.3mm lub 2 papa na lepiku
2. Izloacja pionowa elementów znajdujących się poniżej poziomu terenu 2x Abizol R+P lub 2x Dysperbit
3. Zbrojenie ław łączyć na zakład o długości miń 95cm
4. Podczas wykonywania fundamentów przyspawać do zbrojenia bednarkę stanowiącą część uziemienia odgromowego Bednarkę wyprowadzić z co drugiego trzonu oraz połączyć ze słupem konstrukcji
5. Kotwy fajkowe osadzić zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji stalowej zalecane 4ø16 L=900mm.

MATERIAŁ:

Beton konstrukcyjny C25/30
Beton wyrównawczy C12/15
Stal zbrojeniowa AIII (34GS),

Objętość betonu 34,51m^3.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø pręta (mm)	Ilość sztuk	Dłudość jednostkowa (cm)	Długość poszczególnych Ø (cm)			
				A - III 34GS	A - III 34GS	A - III 34GS	A - III 34GS
				8	10	12	16
Nr 1	12	246	231			56826	
Nr 2	16	246	353				86838
Nr 3	16	324	149				48276
Nr 4	8	324	220	71280			
Nr 5	10	26	3870		100620		
Suma długości (mb)				712,8	1006,2	568,26	1351,14
Masa 1kg				0,395	0,617	0,888	1,58
Suma mas dla poszczególnych Ø				281,56	620,83	504,61	2134,80
Razem stal (kg)						3541,80	
Dodatek 5%			177,09	RAZEM:		**3718,89**	

OBIEKT:

Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego w Dąbrowicy na działkach nr ewid. 2715/1 2712 Gmina Baranów Sandomierski.

INWESTOR:

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektował:
mgr inż. Grzegorz Skoczek
nr upr.114A/Tbg/93

Sprawdził:
mgr inż. Witold Dąbek
nr upr.PDK/0047/PWOK/10

Nr Rys.:	K-02		
Temat:	Zbrojenie Fundamnetu		
Branża:	Architektura		
Skala:	1:20	Rewizja:	A
Data:	10.2024	Strona:	